


Бустерная установка
Sirio и Brio Top



Подключение Sirio в группу
до 4-х насосов



SIRIO UNIVERSAL/XP

ВОЗМОЖНОСТИ

- Постоянное давление
- Плавный запуск двигателя
- Удалённое подключение через Wi-Fi
- Бустерная установка

УСТАНОВКА

- Вертикально и горизонтально
- Рекомендуются ГА от 2 до 10 литров



ЗАЩИТЫ

- По «сухому ходу»
- Перегрузка
- Низкое/высокое напряжение
- Повышенное давление



Wi-Fi карта
для удалённого
подключения



Модуль 4-х позволяет
объединить в группу
до 4-х насосов


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SIRIO UNIVERSAL


SIRIO UNIVERSAL XP

Питание сети	230В ±15%, 50Гц	230В ±15%, 50Гц
Максимальная мощность	1х230В - 1,5кВт - 10,5А	1х230В - 1,8кВт - 14А
	3х230В - 2,2кВт - 9,7А	
Максимальное давление	8 бар	
Диапазон регулировки	0,5-8 бар	
Класс защиты	IPX5	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

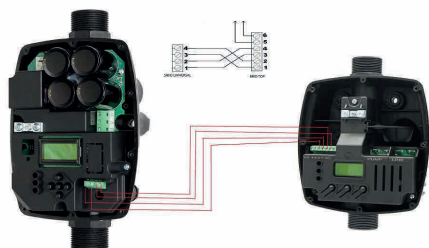

*Электрическое подключение BRIO TOP
и SIRIO UNIVERSAL*

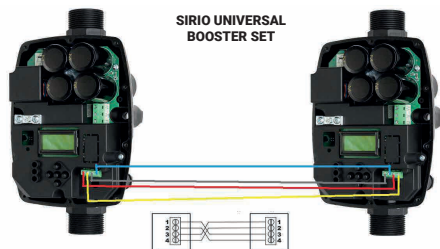

*Подключение SIRIO UNIVERSAL
в бустерной установке*