

Brio Dual Set



RÉGLAGE NUMÉRIQUE: $P_{\min}$ + $P_{\max}$

◆ Double réglage


Pressions de démarrage et d'arrêt réglables de 1 à 6 bar via un simple bouton

◆ 3 protections


- ◆ Protection contre la marche à sec
- ◆ Réinitialisation automatique
- ◆ Protection contre le blocage des pièces mécaniques de la pompe (rotor)

◆ Parties intégrantes

- ◆ Pressostat
- ◆ Manomètre
- ◆ Raccord mâle 3 voies 1" GAS
- ◆ Clapet anti-retour amovible

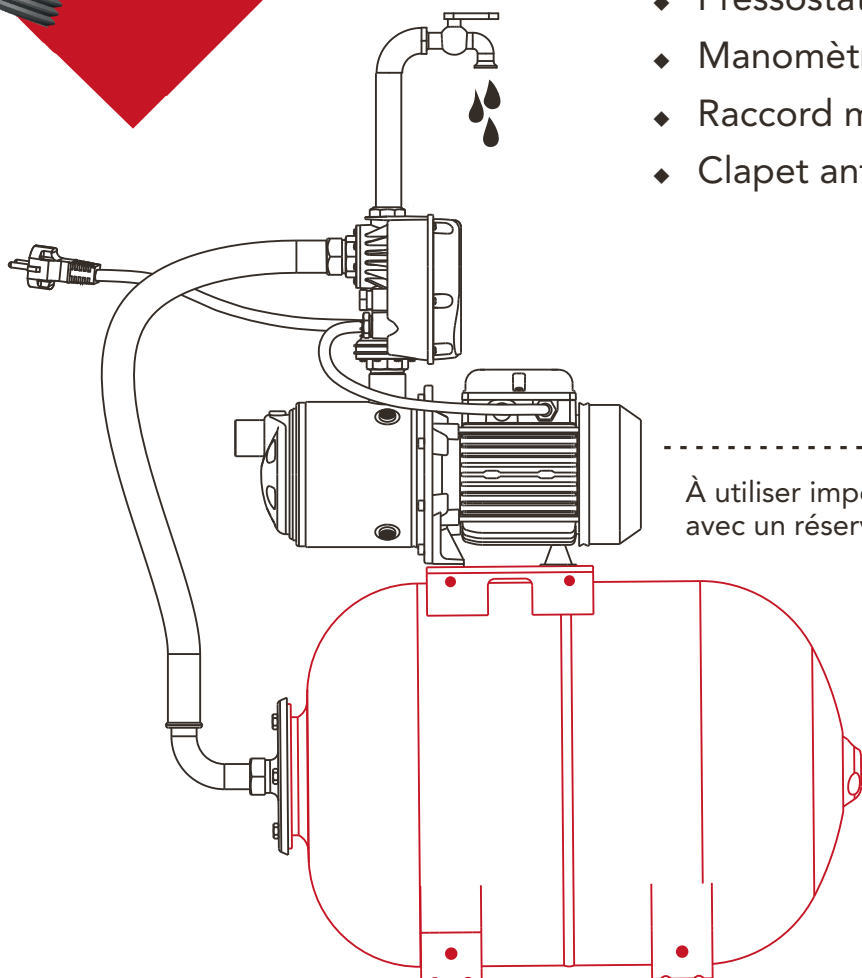

À utiliser impérativement avec un réservoir

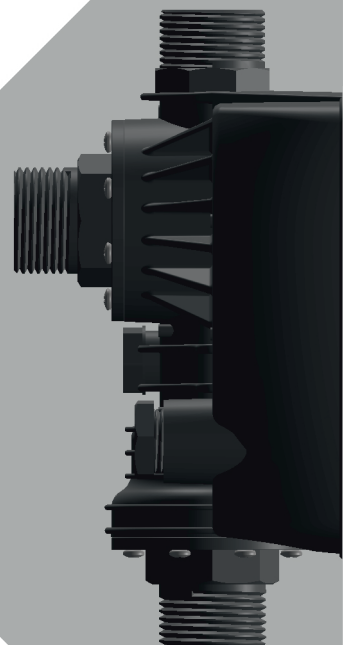

Indice de protection	IP65	
Courant maxi de la pompe	10 A	
Alimentation électrique	115-230 V	
Pression maxi	8 Bar	
Reglage d'usine	P_{min} 1,5 Bar	P_{max} 3 Bar

DONNÉES TECHNIQUES

VALEUR AJOUTÉE

Protection intelligente en cas de non-atteinte de la pression d'arrêt


Arrêt automatique de la pompe après 4 minutes en cas d'absence de débit et de pression entre P_{min} et P_{max}

Protection contre un nombre excessif de démarrages

En cas de démarrages et d'arrêts continus dus à une perte de pression de précharge du vase d'expansion, le dispositif arrête la pompe après 30 démarrages par minute

Déverrouillage/verrouillage
des paramètres

Réglage des pressions
(P_{min} + P_{max})

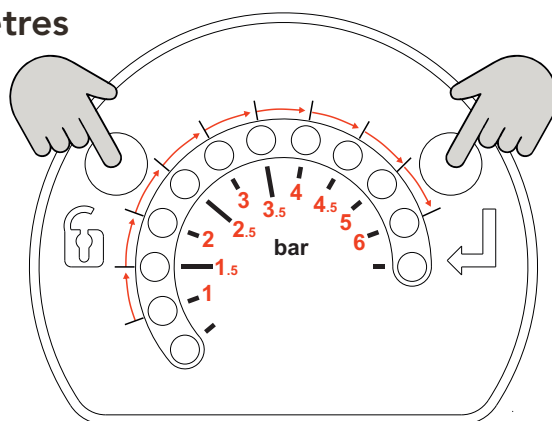

RÉGLAGE NUMÉRIQUES DES PRESSIONS