



ALIMENTAZIONE
230V 50 - 60 Hz



GRADO DI PROTEZIONE
IP X5



CAMPO DI REGOLAZIONE
0,5 - 8 bar



TARATURA DI FABBRICA
P. MAX 3 bar
P. MIN 2 bar

RACCORDI IN PLASTICA CON
ATTACCO GIREVOLE PER
INSTALLAZIONI RAPIDE:



RACCORDO DRITTO
1" - 1" 1/4

RACCORDO DRITTO
1" 1/4 - 1" 1/4

SIRIO UNIVERSAL



CORRENTE MAX:
1 ph. 10,5 A max
3 ph. 9,7 A max

SIRIO UNIVERSAL XP



CORRENTE MAX:
1 ph. 14A max
3 ph. 9,7A max



Pompe sommerse




Pompe di superficie

INVERTER RAFFREDDAMENTO AD ACQUA



PRIMO MENU: Parametri all'accensione

SECONDO MENU: Parametri più utilizzati
nel menù installatore

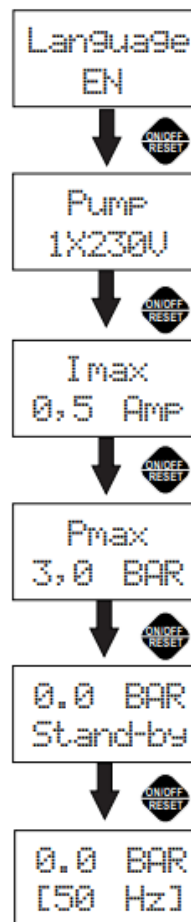

Pmax
3.0 BAR

Valore di set-point del dispositivo

Dp.avvio
1.0 BAR

Delta negativo di pressione
rispetto a Pmax per l'avvio della
pompa

Dp.stop
2,5 BAR

Delta di pressione positivo
rispetto a Pmax per l'arresto
immediato della pompa

I max
10,5 Amp.

Protezione amperometrica
(della pompa)

Fr. Min
25 Hz

Frequenza minima di
avviamento motore

Soft start

Attivazione o disattivazione soft-
start (consigliabile ON)

**Sensore
flusso
ON**

Possibilità di esclusione del
sensore in caso di acqua non
pulita

**Contatto
ausiliario**

Selezione funzione del contatto
ausiliario

RESET
30 min.

Reset automatico in caso di
arresto a marcia a secco