

INVERTER RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

SIRIO UNIVERSAL

ALIMENTAZIONE
230V 50 - 60 Hz

GRADO DI PROTEZIONE
IP X5

CAMPO DI REGOLAZIONE
0,5 - 8 bar

TARATURA DI FABBRICA
P. MAX 3 bar
P. MIN 2 bar




CORRENTE MAX:
1 ph. 10,5 A max
3 ph. 9,7 A max

SIRIO UNIVERSAL XP

CORRENTE MAX:
1 ph. 14A max
3 ph. 9,7A max



PRIMO MENU: Parametri all'accensione

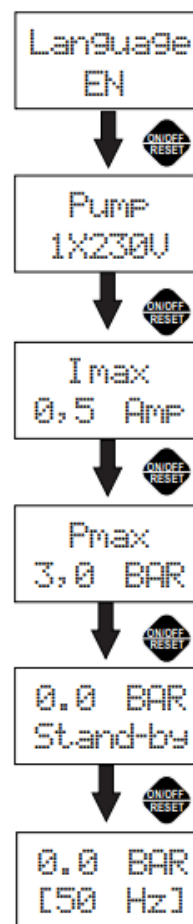

SECONDO MENU: Parametri più utilizzati nel menù installatore

Pmax 3.0 BAR	Valore di set-point del dispositivo
Dp.avvio 1.0 BAR	Delta negativo di pressione rispetto a Pmax per l'avvio della pompa
Dp.stop 2,5 BAR	Delta di pressione positivo rispetto a Pmax per l'arresto immediato della pompa
I max 10,5 Amp.	Protezione amperometrica (della pompa)
Fr. Min 25 Hz	Frequenza minima di avviamento motore
Soft start	Attivazione o disattivazione soft-start (consigliabile ON)
Sensore flusso ON	Possibilità di esclusione del sensore in caso di acqua non pulita
Contatto ausiliario	Selezione funzione del contatto ausiliario
RESET 30	Reset automatico in caso di arresto a marcia a secco

Pompe sommerse

Pompe di superficie