




FILTRO PER ACQUA CON CARTUCCIA 5" INTERCAMBIABILE WATER FILTER WITH INTERCHANGEABLE 5" CARTRIDGE



Installazione
installation

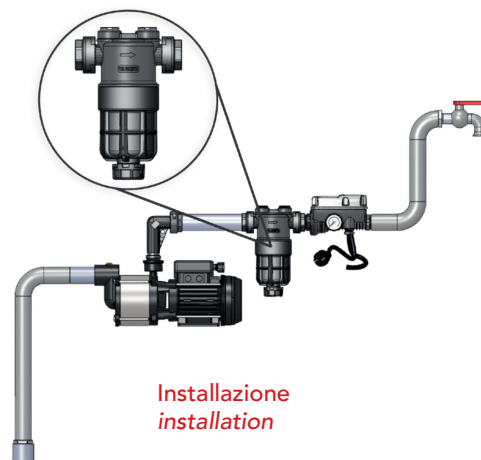

Chiave di serraggio
Tightening tool

Caratteristiche

- Filtra le impurità solide presenti nell'acqua quali sabbia, ruggine, limo e particelle in sospensione, contribuendo alla protezione dell'impianto idraulico e delle apparecchiature a valle.
- Adatto per installazione a monte di sistemi di pressurizzazione.
- Installazione rapida e sicura grazie alle connessioni filettate maschio 1' integrate, oppure grazie alle connessioni femmina girevoli 1' complete di O-ring di tenuta per garantire la massima affidabilità idraulica nel tempo.
- Disponibile nella versione senza manometri oppure con doppio manometro integrato per il monitoraggio della pressione a monte e a valle del filtro, consentendo una rapida valutazione del grado di intasamento della cartuccia filtrante.
- Cartuccia integrata e lavabile da 5" mignon 60 µm; facilmente sostituibile senza necessità di attrezzature speciali con altre cartucce compatibili da 5".
- Dotata di bocchettone di scarico integrato per una rapida operazione di lavaggio e pulizia del corpo interno, eseguibile direttamente dall'utilizzatore.
- Idonea per l'installazione a monte di gruppi di pressurizzazione, addolcitori, sterilizzatori UV e impianti di trattamento acqua.
- Perdita di carico 1 bar a 150 lt/min (vedi grafico).
- Chiave di serraggio e apertura per una rapida installazione.

Features

- It filters solid impurities present in water such as sand, rust, silt and suspended particles, helping to protect the hydraulic system and downstream equipment.
- Suitable for installation upstream of booster systems.
- Fast and reliable installation thanks to the integrated male 1' threaded connections, or thanks to revolving female 1' connections complete with O-ring seal to ensure maximum hydraulic reliability over time.
- Available without pressure gauge or with dual integrated pressure gauges for monitoring upstream and downstream filter pressure, allowing quick evaluation of the filter cartridge clogging level.
- Integrated, washable 5" mignon 60 µm cartridge; easily replaceable without special tools and compatible with other standard 5" cartridges.
- Equipped with an integrated drain outlet for quick flushing and cleaning of the internal body, directly performed by the user.
- Suitable for installation upstream of booster systems, water softeners, UV sterilizers and water treatment systems.
- Pressure loss: 1 bar at 150 l/min (see chart).
- Tightening and opening wrench for a quick and easy maintenance.




- ✓ PROTEZIONE GLOBALE / TOTAL PROTECTION
- ✓ AFFIDABILE E RAPIDO / RELIABLE AND FAST
- ✓ COMPATTO / COMPACT




Installazione rapida
Fast installation






Controllo pressione IN - OUT
IN - OUT pressure control



Lavaggio rapido
Quick washing



Cartuccia interna / Internal cartridge

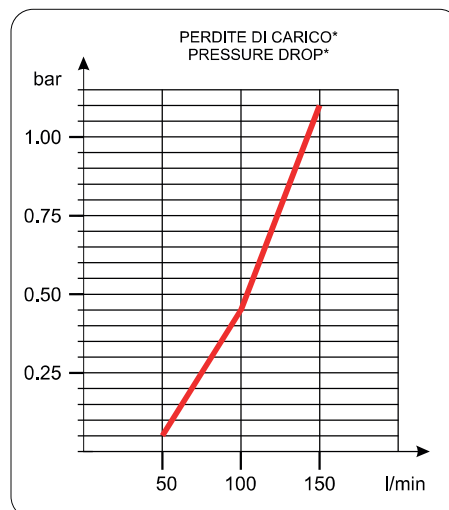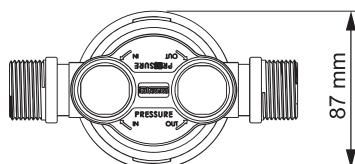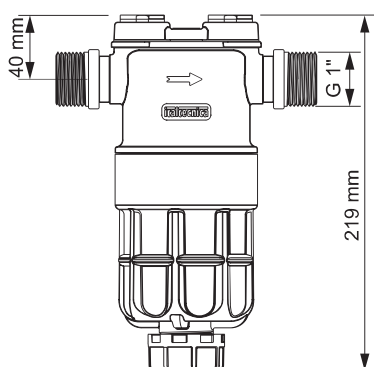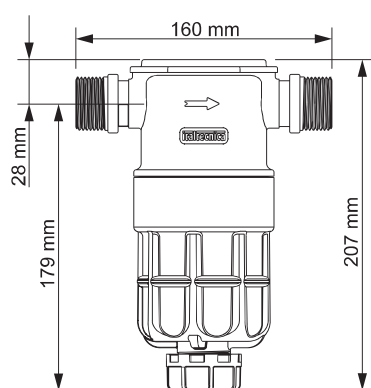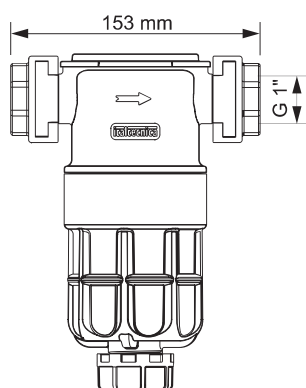

* valori tipici con cartuccia filtrante 5" da 60 um pulita
* typical values with a 5" 60 um clean filtering cartridge

TECHNICAL DATA

Pressione max esercizio Max working pressure	10 bar
Temperatura ambiente Ambient temperature	5°C+55°C
Temperatura esercizio Working temperature	5°C+45°C
Dimensioni cartuccia Cartridge size	5" mignon, 60 µm