

CONNESSIONI IDRAULICHE

More than you
can see



RACCORDI IN PLASTICA PER INSTALLAZIONI PLASTIC CONNECTIONS FOR QUICK INSTALLATION



Raccordo con curva a 90° - 1" o 1" 1/4

90° elbow connection - 1" or 1" 1/4



Raccordo 1"1/4
1"1/4 connection



Raccordo 1"
1" connection

Caratteristiche

- Connessioni idrauliche in polipropilene (PP) con tenuta garantita fino a 10 bar.
- Guarnizione in gomma NBR vulcanizzata con spessore 4mm che, in sostituzione di canapa o teflon, garantisce velocità di montaggio e previene malfunzionamenti alla valvola di non ritorno.
- Rapida installazione grazie all'attacco girevole.
- Facile rimozione del dispositivo dall'impianto per brevi manutenzioni.
- Compatibili con qualsiasi dispositivo di controllo disponibile sul mercato.
- Costo ridotto rispetto ad una connessione in ottone.
- Raccordo dritto da un 1" o 1" 1/4.
- Disponibile attacco in uscita maschio o femmina girevole.
- Disponibile raccordo con curva a 90°.

Features

- Polypropylene (PP) plumbing connections with up to 10 bar guaranteed tightness.
- Vulcanized NBR rubber gasket 4 mm thick, replacing hemp or teflon, which ensures quick assembly and prevents check valve malfunctions.
- Quick installation thanks to the revolving connection.
- Easy removal of the device from the system for short maintenance.
- Suitable for any control device available on the market.
- Lower cost than brass connection.
- 1" or 1" 1/4 straight fitting.
- Male or revolving female outlet connection available.
- Fitting with 90° elbow available.

Optional - esecuzioni speciali

- Diverse combinazioni disponibili.


Optional - special arrangements

- Several combinations available.




Facile rimozione del dispositivo
dall'impianto per brevi manutenzioni


Easy removal of the device
from the system for short maintenance





Raccordi a "T"
Tee fittings




Curve a 90°
90° elbows



Raccordi dritti
Straight fittings



FILTRO IN LINEA PER PROTEZIONE DI PRESSOFLUSSOSTATI IN-LINE FILTER FOR PROTECTION OF PRESSURE FLOW SWITCHES

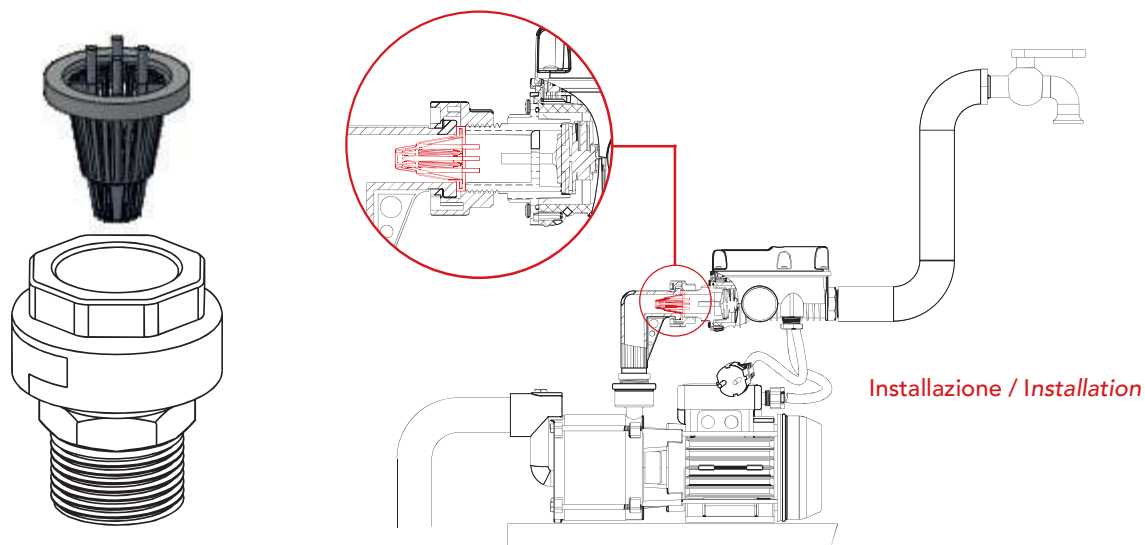

Versione speciale

- Disponibile raccordo dritto maschio o con curva a 90° con filtro integrato nella connessione girevole, completo di guarnizione in TPE per tenuta garantita.
- Protegge i componenti dell'impianto da particelle solide e impurità presenti nell'acqua; l'elemento filtrante è facilmente estraibile per consentire rapide operazioni di pulizia o sostituzione.
- Nessun aumento dell'ingombro: filtro integrato nella connessione girevole.
- Capacità di filtrazione di particelle con diametro > 1 mm.
- Perdita di carico minima (vedi grafico).

Special version

- Available with a straight male fitting or with 90° elbow featuring an integrated filter within the revolving connection, complete with sealing gasket in TPE to ensure reliable tightness.
- It protects system components from solid particles and impurities present in the water; the filter cartridge can be easily removed for quick cleaning or replacement operations.
- No increase in footprint: filter integrated into the swivel connection.
- Filtration capability for particles larger than 1 mm in diameter.
- Minimal pressure loss (see chart).

